

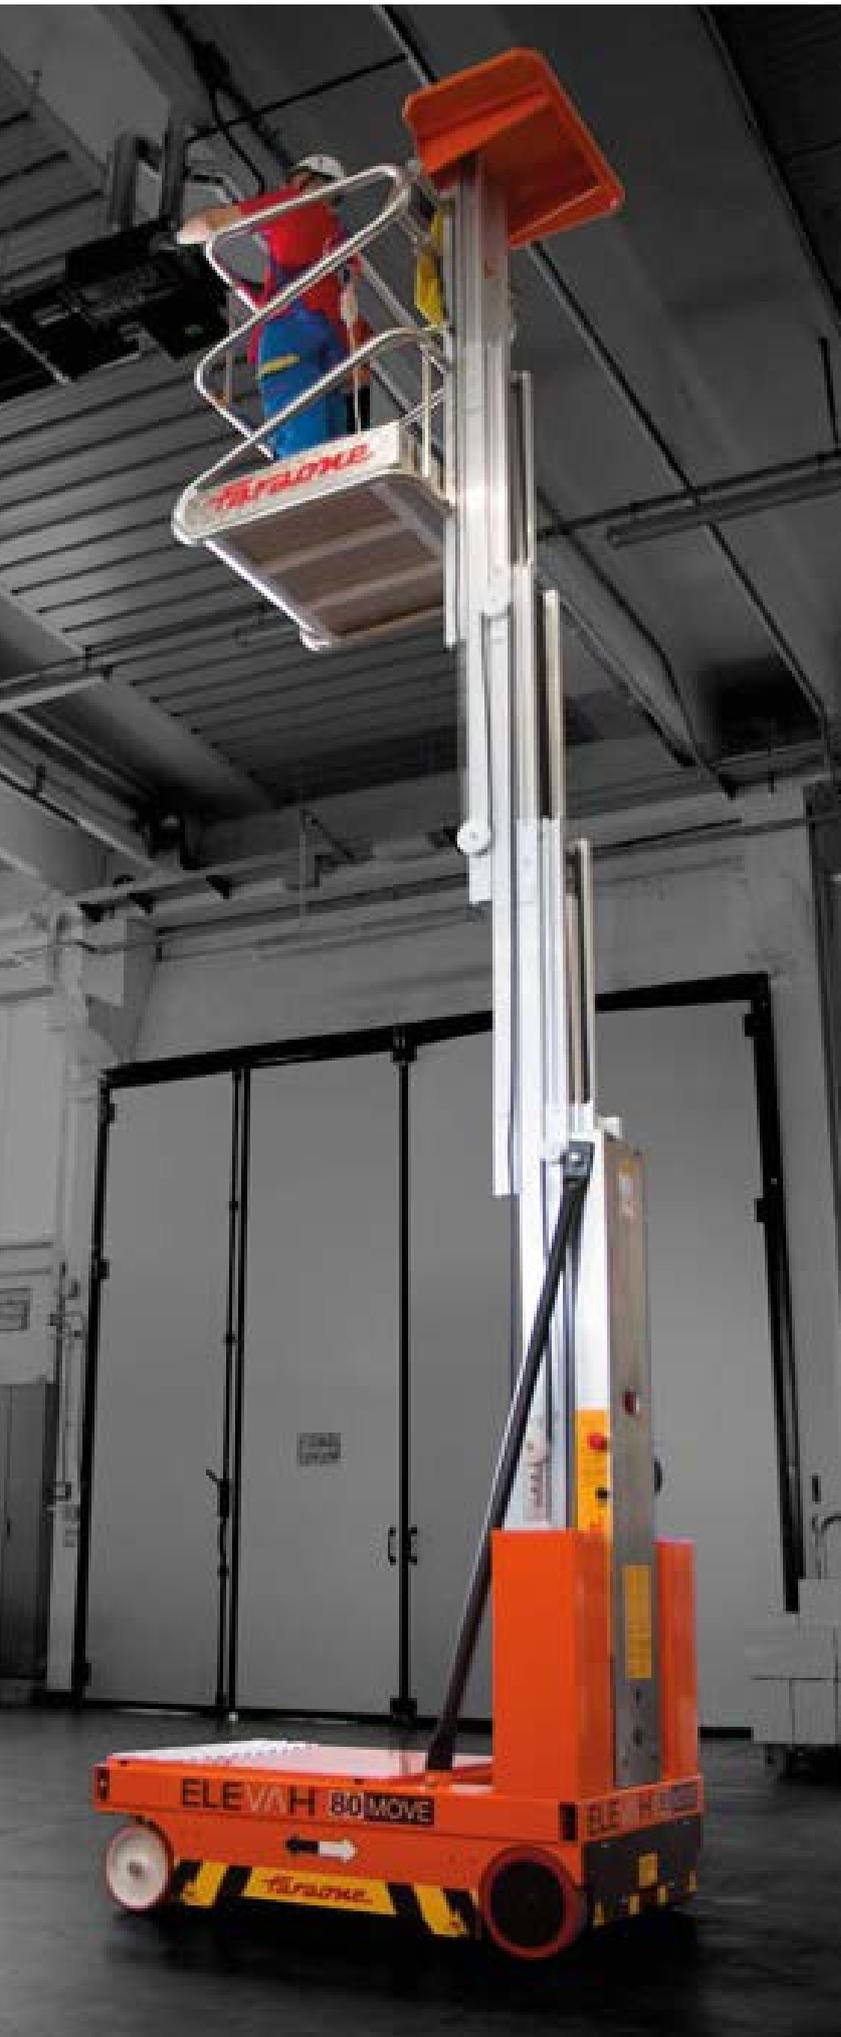


ELEVAH[®] 80-MOVE

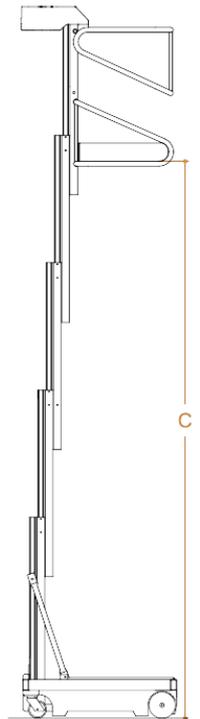

ELEVAH® 80-65 MOVE

Altezza massima di lavoro		6,5 m
Portata massima		200 kg
Numero Persone		1
Uso		Interno
A	Altezza macchina chiusa	1720 mm
B	Altezza minima da terra al piano calpestio	400 mm
C	Altezza massima da terra al piano calpestio	4680 mm
D	Ingombro base	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensioni cestello	770 mm
G		790 mm
Peso macchina		680 kg
H	Vaschetta porta oggetti	740 mm
I		440 mm
Portata vaschetta		20 kg
Dimensioni ruote motrici		Ø 220 x 65 mm
Dimensioni ruote girevoli		Ø 200 x 50 mm



PRESTAZIONI

Alimentazione		24 V
Batterie		2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie		110V – 230V 50/60HZ
J	Pendenza massima superabile	15 %
Pendenza superabile in quota		2,5 %
Raggio di sterzata interno		0
Raggio di sterzata esterno		1095 mm
Velocità massima (salita - discesa)		0,2 m/s
Velocità massima di traslazione (a terra - in quota)		4 km/h - 1 km/h
K	Pressione massima per ruota a pieno carico*	3,1 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche)**		Ca. 130

* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.



Conforme alla norma **EN280**.
Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.

